


EVROmodul

střešní krytina

Příčný řez

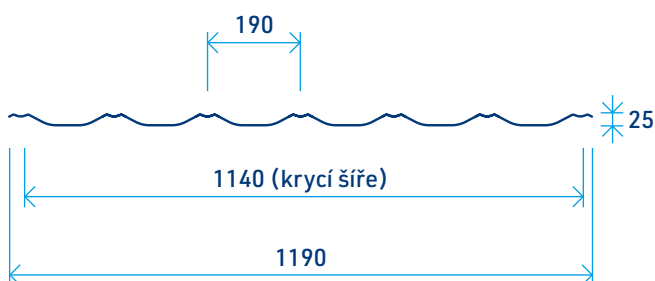

Materiály



Lakovaný hliník



Lakovaný pozink

Povrchy



STANDART



PUR STORM



MAT



PUR QUARTZ



AL STORM



AL STUCCO

Vlastnosti a deklarovaná hodnota

Délka vlny	350 mm
Výška vlny / výška tabule (vlny)	21/25 mm
Vzdálenost vln (šířka vlny)	190 mm
Skladební (krycí) šířka tabule	1140 mm
Celková šířka tabule	1190 mm
Skladební (krycí) délka tabule	700 mm
Krycí plocha na střeše	0,798 m ²
Maximální délka tabule	745 mm
Minimální jmenovitá délka tabule	745 mm
Tloušťka plechu (v úpravě Al)	0,5 mm (0,6-0,7mm)
Plošná hmotnost	do 5 kg/m ²
Bezpečný sklon krytiny	14° - 90°

Tabulka technických parametrů

Nepropustnost vody	výrobek se dle normy považuje za vodotěsný	ČSN EN 14782:2006, čl. 4.4
Třída na oheň	nehořlavý - A1	ČSN EN 14782:2006, čl. 5.2.1