


EVRO^{vlna}

strešná krytina

Priečny rez

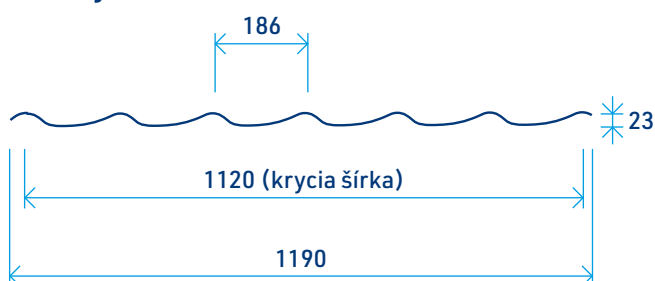

Materiály



Pozink

Lakovaný pozink

Lakovaný hliník

Aluzinok

Povrchy



ŠTANDARD

MAT

PUR STORM

PUR QUARTZ

AL STORM



AL STUCCO

Vlastnosti a deklarovaná hodnota

Dĺžka vlny	350 mm
Výška vlny	20 mm
Výška tabule (vlny)	23 mm
Vzdialenosť vĺn (šírka vlny)	186 mm
Užitočná (krycia) šírka tabule	1120 mm
Celková šírka tabule	1190 mm
Odporúčaná maximálna dĺžka tabule (v úprave Al)	6000 mm (4190 mm)
Maximálna dĺžka tabule	8000 mm
Minimálna menovitá dĺžka tabule	459 mm
Hrúbka plechu (v úprave Al)	0,5 mm (0,6-0,7 mm)
Plošná hmotnosť	do 5 kg/m ²
Bezpečný sklon krytiny	14° - 90°

Tabuľka technických parametrov

Nepriepustnosť vody	výrobok sa podľa normy považuje za vodotesný	ČSN EN 14782:2006, čl. 4.4
Reakcia na oheň	nehorľavý - A1	ČSN EN 14782:2006, čl. 5.2.1